



Mureva Styl



Life Is On

Schneider
Electric

Life Is On

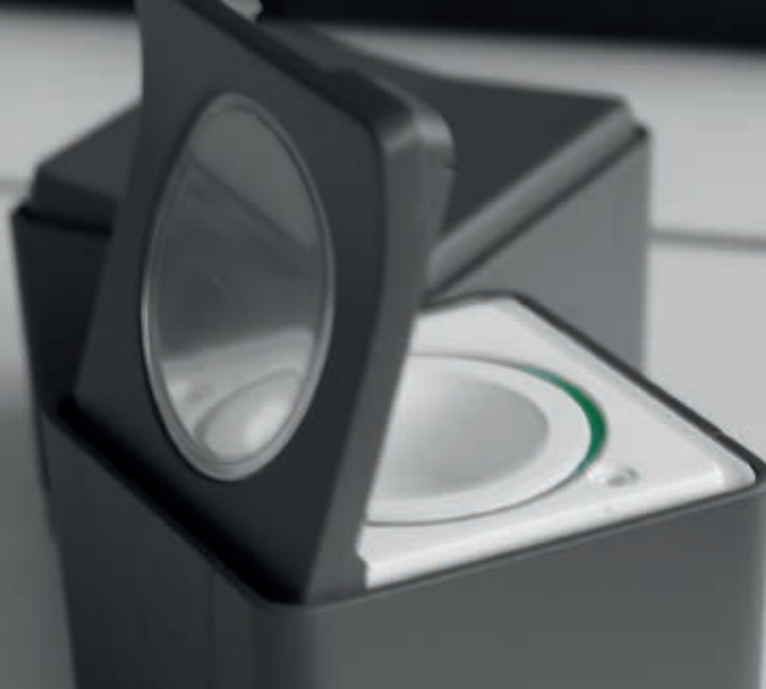
Sadržaj

4	Predstavljanje
12	Proizvodi s oznakom Green Premium
13	Mehanizmi Za nadžbuknu ugradnju i podžbuknu ugradnju
14	Dodatni pribor Za nadžbuknu i podžbuknu ugradnju
15	Kutije i okviri Za nadžbuknu i podžbuknu ugradnju
16	Kompletni proizvodi Nadžbukna ugradnja
17	Kompletni proizvodi Podžbukna ugradnja
18	Tehničke informacije
23	Pregled kataloških oznaka



Oprema dostupna u polarno bijeloj i antracitno sivoj boji





Mureva Styl

Program opreme IP55

U Schneider Electricu svakodnevno težimo prema **tehnološkoj inovaciji**. Zahtjevna tržišna pravila diktiraju razvoj još naprednijih inovacija kako bismo vama i vašim klijentima isporučili učinkovita, **praktična i sigurna rješenja**.

Mureva Styl inovacija temelji se na ergonomiji – **jednostavna ugradnja** za instalatere i jednostavno rukovanje za korisnike prostora gdje se oprema ugrađuje.

Mureva Styl objedinjuje jednostavnost ugradnje, **robustnost te moderan i jedinstven dizajn**.

Odaberite **udobnost** koju donosi Mureva Styl.

Veća dodana vrijednost za vas, više zadovoljstva za vaše klijente.

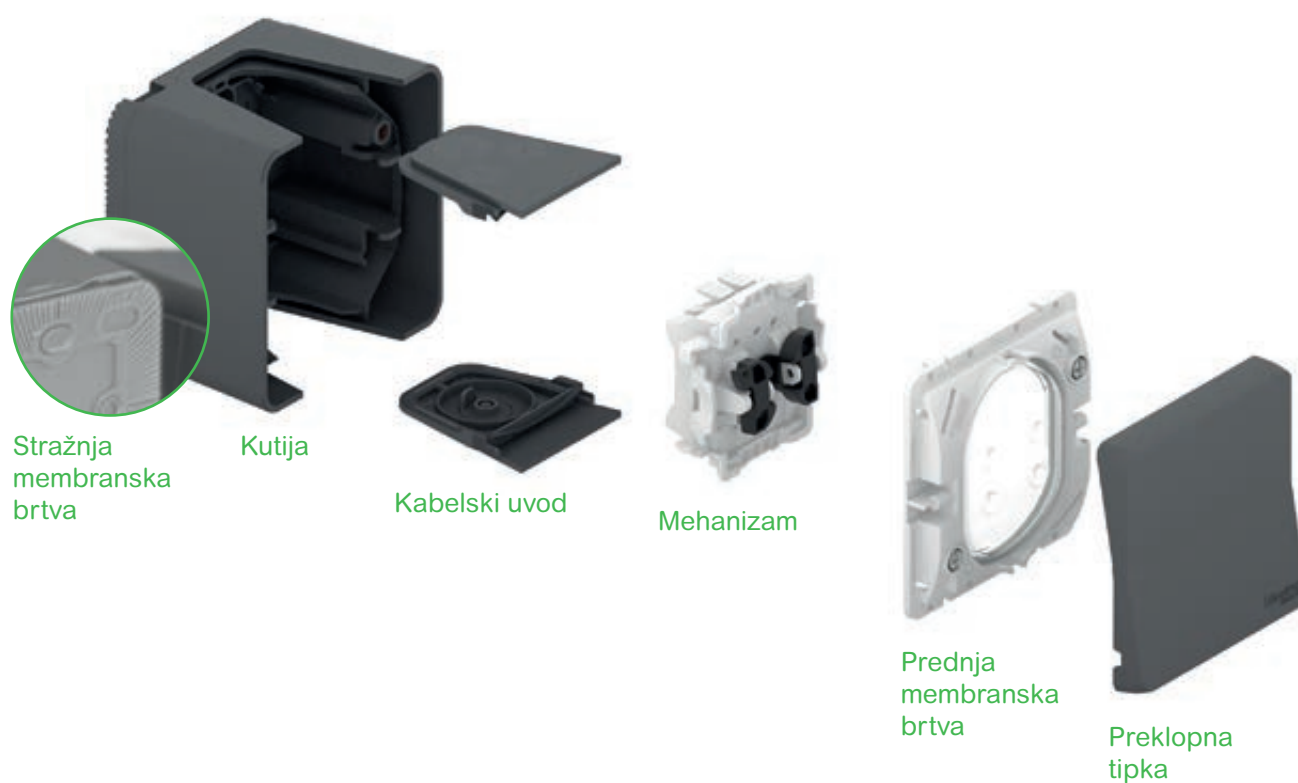


Novo

- Pametna LED tehnologija za lako pronalaženje u mraku.
- Prozirni pokrov za lako raspoznavanje između sklopke i utičnice.

Mureva Styl, čvrst i robustan dizajn

Novi robusni dizajn proizvoda Mureva Styl osigurava potpunu pouzdanost.



- ① Komponente su pojačane snažnom armaturom mehanizma, krutim kućištima i okvirima, kao i njihovom vodonepropusnom stražnjom membranskom brtvom.
- ② Budući da sve komponente imaju stupanj zaštite IP55, Mureva Styl otporan je na najteže okolišne uvjete:
 - Vodootpornost, bilo da je proizvod otvoren ili postavljen,
 - Klasifikacija zaštite od udara IK 08, - UV-otpornost (znači da polarno bijela verzija ne pati od blijedenja boje),
 - Otpornost na nečistoću i prašinu, kao i otpornost na otapala...

Mureva Styl, ergonomski dizajn

Najveća prednost je u novom ergonomskom dizajnu koji čini ugradnju jednostavnom.

Program Mureva Styl dizajniran je tako da se ugrađuje bez napora, zahvaljujući intuitivnoj i inteligentnoj montažnoj konstrukciji koja se bazira na naprednoj ergonomiji.

① Jednostavno spajanje zahvaljujući umetku koji vam daje dovoljno prostora za ožičenje...

② ... čvrsto ožičenje koje se lako prikvači i otkvači.

③ Utične kutije, sklopke i tipkala jednostavno se mogu osvijetliti pomoću priključnog LED dodatnog pribora ili fiksnog ožičenja.

④ Standarda sklopka lako se može pretvoriti u tipkalo zahvaljujući jednostavnom opružnom mehanizmu i pomagalu za pozicioniranje.



Mureva Styl, moderan dizajn

Program Mureva Styl nije samo jednostavan za ugradnju i otporan na sve uvjete; on je dizajniran i s ciljem jednostavne uporabe.

Njegov zaobljen profil savršeno pristaje uz sve programe, a izgledom je usklađen s programima Schneider Electrica.

- 1 Dvije pametne LED-žaruljice ugrađene u utičnice, omogućuju jednostavnu provjeru kada je napajanje uključeno. Ova inovativna značajka omogućuje lako pronalaženje utičnice u mraku.

- 2 Prozirni pokrovni poklopac zamjenjuje neprozirni pokrov, što znači da više nećete zabunom zamijeniti sklopku za utičnicu.

Polarno bijela ili antracitno siva?

U skladu s aktualnim trendovima po pitanju boje za stambene i male komercijalne zgrade, proizvodi Mureva Styl dostupni su u dvije boje: polarno bijela i antracitno siva.

Polarno bijela je diskretna i prikladna za niz okruženja (bolnice, laboratoriji, skladišta...). Antracitno siva je, pak, elegantna i savršeno odgovara uredima, garažama, potkrovljima ili vrtovima. Plastična armatura posebno je obrađena tako da su oba modela otporna na nakupljanje prašine i onečišćenja.

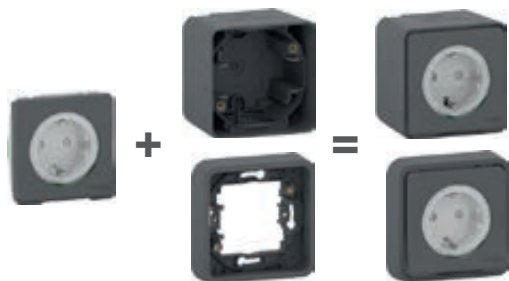




Program Mureva Styl, optimalnije skladištenje, više funkcionalnosti

Smanjenjem broja komponenti s 272 na samo 90, program Mureva Styl ne kompromitira niti jednu od svojih kvaliteta na račun funkcionalnosti.

Bolji program, uz veću učinkovitost.

	Potpuni proizvod	Komponente proizvoda
Mureva Styl Program nove generacije  Antracitno siva  Polarno bijela ▼ 90 dijelova s pripadajućim oznakama		 IP 55 za nadžbuknu i podžbuknu ugradnju Samo dvije oznake za konfiguraciju i jedan proizvod za montažu - optimalno i jednostavno skladištenje.

Značajke brenda

Program Mureva Styl vam donosi niz novih funkcija: tipku za isklapanje u nuždi, regulator roleta, sklopka s ključem



Tipka za isklapanje u nuždi



Regulator roleta



Sklopka s ključem

Program Mureva, potpuni vodootporan sustav

Kako bi ugradnja bila još jednostavnija, Mureva Styl uključuje obuhvatan vodootporni program.

Nadžbukna ugradnja

Mureva kutija

Veliki izbor kutija gdje se zahtijeva zaštita i nepropusnost.



Mureva cijev

Savijanje bez slamanja.



Mureva obujmica

Dugotrajna kvaliteta i zaštita kod pričvršćivanja.



Podžbukna ugradnja

Mureva Styl i Multifix Air kutija za podžbuknu ugradnju

Čvrste i univerzalne kutije za optimalnu i dublju ugradnju.





Green Premium™

Potvrda ekološki najprihvatljivijih proizvoda u industriji



**Green
Premium™**
Product

Green Premium jedina je oznaka koja vam omogućuje učinkoviti razvoj i promicanje ekološke politike uz istovremeno zadržavanje učinkovitosti vašeg poslovanja. Ova eko-oznaka jamči sukladnost s većinom suvremenih propisa koji se odnose na okoliš, ali čini i više od toga.

Više od 75% proizvoda proizvednih od strane Schneider Electrica ima dodijeljenu eko-oznaku Green Premium



Otkrijte što podrazumijevamo pod zelenim

Provjerite svoje proizvode!

Eko-oznaka Green Premium Schneider Electrica predana je pružanju transparentnosti, otkrivanjem opsežnih i pouzdanih informacija vezanih uz utjecaj vlastitih proizvoda na okoliš:

Direktiva EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS)

Proizvodi Schneider Electrica podložni su zahtjevima Direktive RoHS na svjetskoj razini, što vrijedi čak i za mnoge proizvode za koje nije obvezna sukladnost s odredbama ovog propisa. Potvrde o sukladnosti dostupne su za proizvode koji zadovoljavaju kriterije iz predmetne europske inicijative, kojoj je cilj uklanjanje opasne tvari.

Uredba EU o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (Uredba REACH)

Schneider Electric primjenjuje stroge odredbe Uredbe REACH na svoje proizvode na svjetskoj razini, te otkriva opsežne informacije vezane uz prisutnost tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC - Substances of Very High Concern) u svim svojim proizvodima.

Utjecaj proizvoda na okoliš (PEP - Product Environmental Profile)

Schneider Electric objavljuje najpotpuniji komplet podataka vezanih uz okoliš, uključujući podatke o ugljičnom otisku i potrošnji energije za svaku od faza životnog ciklusa na svim svojim proizvodima, u skladu s programom PEP eko-putovnice temeljem norme ISO 14025. PEP profil posebno je koristan za praćenje, upravljanje, uštedu energije, i/ili smanjenje ugljičnih emisija.








Upute za istek vijeka trajanja (EoL - End of Life Instructions)


Dostupne na pritisak tipke, ove upute pružaju sljedeće:




- Stope recikliranja za proizvode Schneider Electrica.
- Smjernice za smanjenje opasnosti za osoblje tijekom rastavljanja proizvoda i prije radnji recikliranja.
- Identificiranje dijelova za recikliranje ili za selektivnu obradu, radi smanjenja ekoloških opasnosti/ nekompatibilnosti sa standardnim postupkom recikliranja.

Mehanizmi

Za nadžbuknu i podžbuknu ugradnju

Upravljački uređaji						CE	NF	EAC
Jednostavni						Dvostruki		
								
Izmjenična sklopka		Križna sklopka	Dvopolna sklopka	Tipkalo	Tipkalo s držačem oznake	Dvostruka izmjenična sklopka		Dvostruko tipkalo
								
Bijela	MUR39723	MUR39023	MUR39033	MUR39027	MUR39129	MUR39022	MUR35326	
Antracit	MUR37021	MUR35020	MUR35034	MUR35027	MUR34029	MUR35019	MUR35326	
Karakteristike	10 AX	10 AX	16 AX	10 A	10 A	10 AX	10 A	
	250 V AC					250 V AC	250 V AC	
	Bezvijčani					Bezvijčani	Bezvijčani	
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08					IP55 ⁽¹⁾ - IK08	IP55 ⁽¹⁾ - IK07	

S lampom		
		
Izmjenična sklopka	Tipkalo	Dvostruko tipkalo
		
Bijela	MUR39024	MUR39127
Antracit	MUR35025	MUR35127
Karakteristike	10 AX	10 A
	250 V AC	
	Bezvijčani	
	Plava LED-žaruljica, 0.15 mA - 250 V	
	Lokator ili indikator (neožičen)	Lokator
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08	IP55 ⁽¹⁾ - IK07

Specijalizirani upravljački uređaji					CE	EAC	CE	NF	EAC
Sklopka s ključem		Tipkalo za slučaj nužde		Roleta					
									
with 2 positions		Key to release		Push-button					
									
Antracit	MUR35062	MUR35061	MUR35052	MUR35053	MUR35042				
Karakteristike	Vijčani priključci		Vijčani priključci		Bezvijčani				
	Sklopke s ključem i sklopke za slučaj nužde su sa 3 A sklopkama				10 A - 250 V AC				
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08				IP55 ⁽¹⁾ - IK07				

Signalizacijski uređaj		CE	EAC
			
S crvenom lećom za E14 žarnu ili LED lampu			
Antracit	MUR34526		
Karakteristike	Isporuکا bez lampe Vidjeti „Lampa za svjetlosni signal“, stranica 14. Vijčani priključci 5 W maksimalno IP55 ⁽¹⁾ - IK08		

Utičnice				NF	EAC
Francuske		Njemačke			
					
16 A 2P+E, sa zaporom, bezvijčani		16 A 2P+E, sa zaporom, vijčani priključci			
Bijela	MUR39133	MUR39134			MUR39135
Antracit	MUR36133	MUR38030			MUR36135
Karakteristike	250 V AC - 50 Hz	250 V AC - 50 Hz			
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08	IP55 ⁽¹⁾ - IK08			

⁽¹⁾ Kada je ugrađena u kutiju ili okviru

Nadžbukna ugradnja



Kompletno s kutijom
► Stranica 15

Podžbukna ugradnja



Kompletno s okvirom
► Stranica 15

Dodatni pribor

Za nadžbuknu i podžbuknu ugradnju

Preklopne sklopke



	Sa simbolom zvona	Sa simbolom svjetla	Za osvjetljenje, držač oznake
Bijela	MUR39201	MUR39202	MUR39203
Antracit	MUR34201	MUR34202	MUR34203
Karakteristike			Uključujući natpisnu pločicu s (oznakom prazno+zvono+svjetlo+ključ)

Preklopne sklopke s lećom



	Jednostruki	Dvostruki
Bijela	MUR39204	MUR39205
Antracit	MUR34204	MUR34205

Kabelski izlaz



	Za jedan kabel
Antracit	MUR37931
Karakteristike	IP55 ⁽¹⁾ - IK07 za jedan kabel 3 x 2.5 mm ²

Set od 10 kabelskih ulaza



	Za 3 kabela	Za 1 cijev
Bijela	MUR39007	MUR39008
Antracit	MUR35007	MUR35008
Karakteristike		Ø cijevi: min. 6 mm, maks. 20 mm

Zaštitni pokrov za podžbuknu ugradnju, IP44



	MUR34007

10 setova po 2 pokrova za glavu vijka za zidnu ugradnju u nadžbuknoj kutiji



Antracit	MUR34206

Set od 10 natpisnih pločica



	MUR34004
	S oznakom prazno + zvono + svjetlo + ključ

Lampe za svjetlosni signal



	Žarna	LED
	MUR34555	MUR34556
Karakteristike	Za signalizacijski uređaj MUR34526, vidjeti stranicu 13.	

LED-lampe



	Plava LED-žarulja, 0,15 mA 250 V, žica	Plava LED-žarulja, 0,15 mA 250 V, „uključiti i radi“	Plava LED-žarulja, 5 mA 12-48 V,dc, „uključiti i radi“
	S520291	S520292	S520293
Karakteristike	Za sklopke i utičnice Za opterećni otpor i posebna opterećenja	Samo za sklopke	Samo za sklopke

Opruga za pretvaranje sklopke u tipkalo



	Opruga S520299
Karakteristike	10 jedinica, isporučenih u plastičnoj vrećici s pomagalom za pozicioniranje Napomena: sklopke-tipkala prikladna su isključivo za opterećenje od 10 A (ne 10 AX)


Pokrovne kutije s poklopcem ⁽¹⁾



	Za proizvode programa Unica	Za proizvode programa Altira
Bijela	MUR39106	MUR39110
Antracit	MUR35106	MUR35110
Karakteristike	IP55 ⁽²⁾ - IK06	


⁽¹⁾ Vidjeti stranicu xx poglavlja „Tehničke informacije“, tablicu proizvoda iz programa Unica i Altira kompatibilnih s ovim pokrovnim kutijama s poklopcem.
⁽²⁾ Kod ugradnje u kutiji ili u okviru.

Nadžbukna ugradnja



Kompletno s kutijom
► Stranica 15

Podžbukna ugradnja



Kompletno s okvirom
► Stranica 15

Kutije i okviri

Za nadžbuknu i podžbuknu ugradnju

Kutije za nadžbuknu ugradnju



				
	1 element	2 elementa, horizontalno	2 elementa, vertikalno	3 elementa, horizontalno
Bijela	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
Antracit	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Karakteristike	IP55 ⁽¹⁾ - IK08			

Okviri za podžbuknu ugradnju



					
	1 element	1 element, s kukicama	2 elementa, horizontalno	2 elementa, vertikalno	3 elementa, horizontalno
Bijela	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
Antracit	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Karakteristike	IP55 ⁽¹⁾ (isključivo na ravnim /glatkim zidovima. IP44(1) u slučaju montaže na neravnim zidovima s ref.MUR34007) / IK08				

⁽¹⁾ Kada su upotpunjeni pokrovima.

Kompletni proizvodi

Nadžbukna ugradnja

Upravljački uređaji



	Jednostavni				Dvostruki	S lampom	
	Izmjenični	Križni	Dvopolni	Tipkalo	Dvostruki izmjenični	Izmjenični	Tipkalo
Bijela	MUR39021			MUR39026			
Antracit	MUR35021	MUR35023	MUR35033	MUR35026	MUR35022	MUR35024	MUR35028
Karakteristike	10 AX	10 AX	16 AX	10 A	10 AX	10 AX	10 A
	250 V AC				250 V AC	250 V AC	
	Bezvijčani				Bezvijčani	Bezvijčani	
						Plava LED-žaruljica, 0,15 mA 250 V	
						Lokator ili indikator (neožičen)	Lokator
	IP55 - IK08				IP55 - IK08	IP55 - IK08	

Sklopke za mehaničku vremensku odgodu



Bijela	MUR39067
Antracit	MUR35067
Karakteristike	250 V AC
	Do 14 min. – prilagodivi koraci: 2 min.
	Vijčani priključci
	Rasklopna moć: 10 A
	IP55 - IK08

Utičnice + izmjenična sklopke

	Francuski	Njemački
	16 A 2P+E, sa zaporom + izmjenični	16 A 2P+E, sa zaporom + izmjenični
Antracit	MUR36025	MUR36024
Karakteristike	Bezvijčani	Bezvijčani
	Sklopka: 10 AX-250 V AC	Sklopka: 10 AX-250 V AC
	IP55 - IK08	IP55 - IK08

Francuske utičnice



	Jednostruka	Dvostruka	Trostruka
	16 A 2P+E, sa zaporom, bezvijčana	16 A 2P+E, sa zaporom, bezvijčana, horizontalna	16 A 2P+E, sa zaporom, bezvijčana, horizontalna
Bijela	MUR39030		
Antracit	MUR35031	MUR36028	MUR36037
Karakteristike		Prethodno ožičena	Prethodno ožičena
	IP55 - IK08	IP55 - IK08	IP55 - IK08

Njemačke utičnice



	Jednostruka	Dvostruka	Trostruka
	16 A 2P+E, sa zaporom, bezvijčana	16 A 2P+E, sa zaporom, bezvijčana	16 A 2P+E, sa zaporom, vijčani priključci
Bijela	MUR39034	MUR39035	
Antracit	MUR36034	MUR36029	MUR36038
Karakteristike		Prethodno ožičena	Prethodno ožičena
	IP55 - IK08	IP55 - IK08	IP55 - IK08

Kompletni proizvodi

Podžbukna ugradnja

Upravljački uređaji		CE	NF	NEC	ERC
	Jednostavni				
					
	Izmjenični s pričvrsnim kukicama				
	1 —				
	2 — L				
Bijela	MUR39721				
Karakteristike	10 AX				
	250 V AC				
	Bezvičajani				
	IP55 (isključivo na ravnim/glatkim zidovima.				
	IP44 ako se montira na neravne zidove s ref.				
	MUR34007) / IK08				


Njemačke utičnice		NEC	ERC
			
	16 A 2P+E, sa zaporom, bezvičajane		
Bijela	MUR39132		
Antracit	MUR36132		
Karakteristike	IP55 - IK08		

Tehničke informacije

Primjeri spajanja

Upravljački uređaji

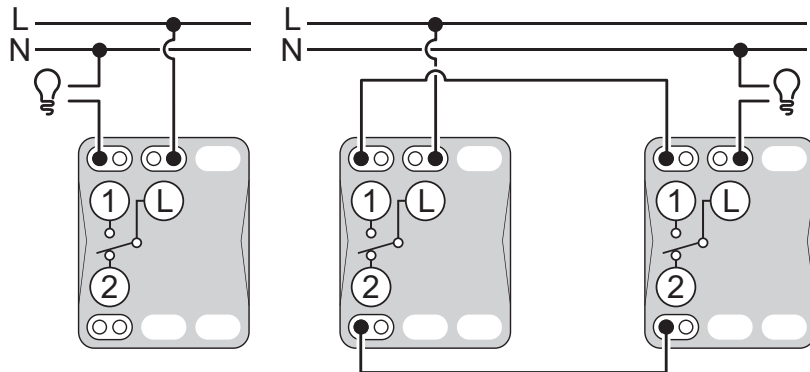
Izmjenična sklopke



Dvopoložajni sklop

Punovalni spoj

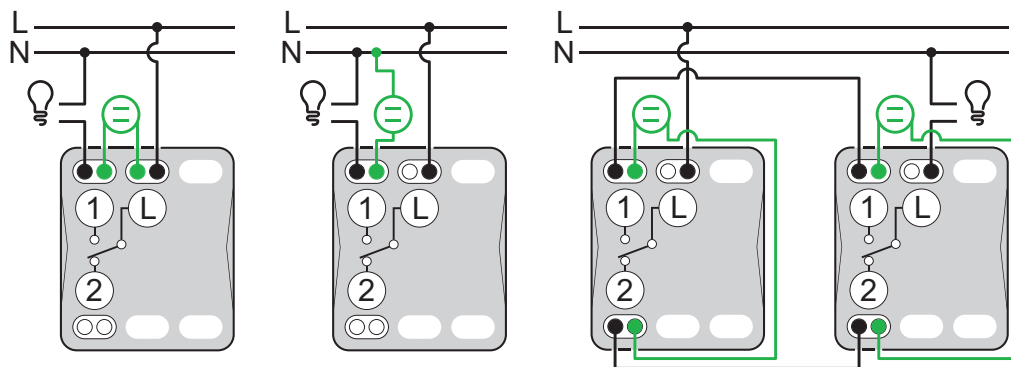Izmjenične sklopke s LED-žaruljicom




Dvopoložajni sklop s lokatorskom lampom

Dvopoložajni sklop s indikatorskom lampom

Punovalni spoj s lokatorskom lampom

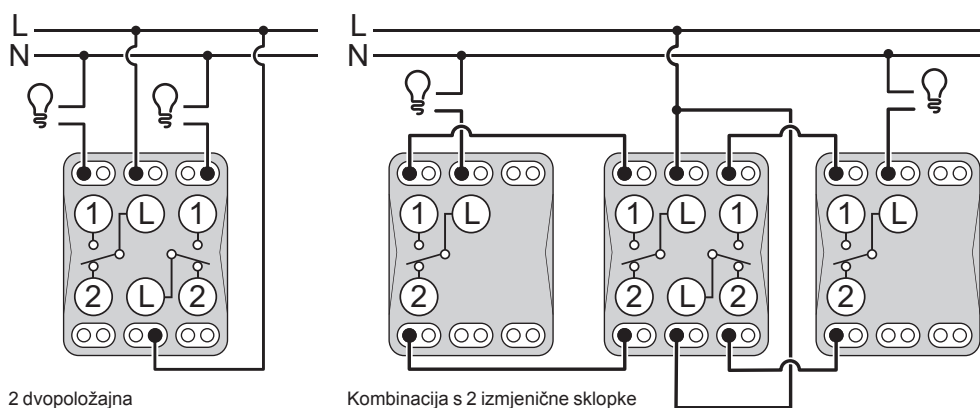
Dvostruke izmjenične sklopke



2 dvopoložajna sklopa

Kombinacija s 2 izmjenične sklopke

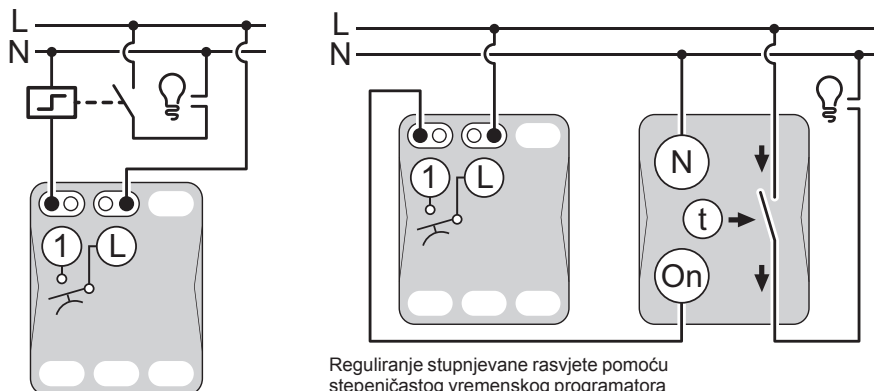
Tipkalo



Reguliranje svjetla pomoću
impulsnog releja

Reguliranje stupnjevane rasvjete pomoću
stepeničastog vremenskog programatora

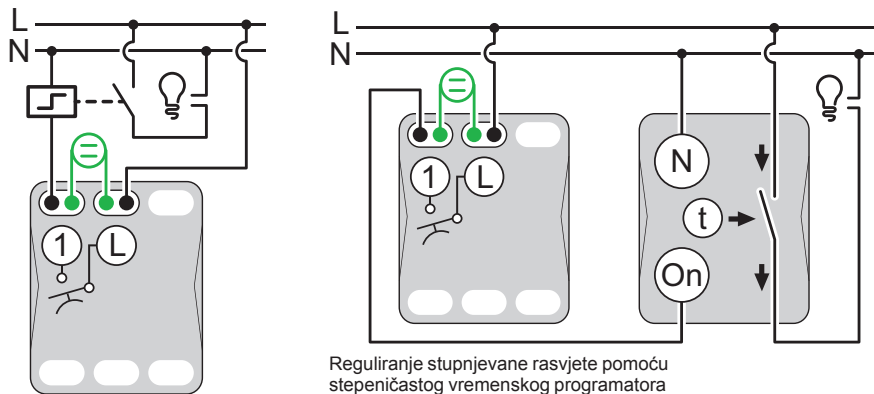Tipkalo s LED-žaruljicom




Reguliranje svjetla pomoću
impulsnog releja

Reguliranje stupnjevane rasvjete pomoću
stepeničastog vremenskog programatora

Specijalizirani upravljački uređaji

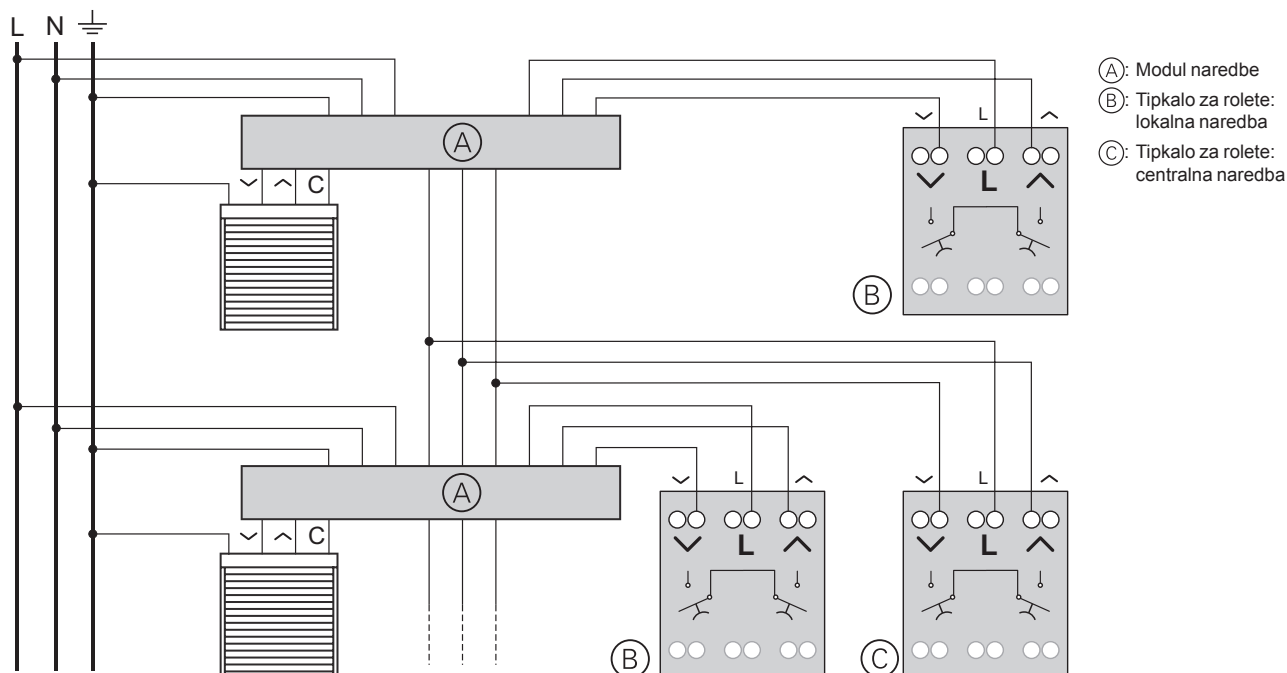Tipkalo za rolete



Tehničke informacije

Proizvodi programa Unica kompatibilni s pokrovnim kutijama s poklopcem ref. MUR39106/MUR35106

Proizvod	Opis	Oznaka
10 AX – 250 V AC sklopke s plavom lokatorskom lampom	Izmjenični bezvijičani priključci	MGU3.203.XX
16 AX – 250 V AC sklopke s jantarnom indikatorskom lampom	Dvopolni jednosmjerni vijčani priključci	MGU3.262.XX
Sklopke s ključem	Sklopka s ključem – 2 položaja	MGU3.701.XX
Nosači osigurača	10 A	MGU3.630.XX
	16 A	MGU3.631.XX
Sklopke rotacijskih elektroničkih regulatora rasvjete	400 VA, 1 - 10 V za fluorescentne cijevi	MGU3.510.XX
	40 - 1000 W/VA	MGU5.512.XXZD
	40-400 W/VA jednosmjerna/ izmjenična sklopka	MGU3.511.XX
	60-400W/VA jednosmjerna sklopka	MGU3.559.XX
Sklopka tipkala regulatora rasvjete	Variapush (impulsno reguliranje) s višestrukim opterećenjem 20 - 350 W/VA	MGU3.515.XX
Sklopka za vremensku odgodu	8 A sklopka s aktivacijom na pritisak	MGU3.535.XX
Tjedno programabilni brojač vremena	Tjedno programabilni	MGU3.541.XX
Vremenska postaja	Vremenska postaja	MGU3.546.XX
Budilica	Budilica	MGU3.545.XX
Talijanske utičnice	16 A 2P + E, talijansko uzemljenje, sa zaporom, vijčani priključci	MGU3.023.XX
Europske utičnice	16 A 2P, sa zaporom, vijčani priključci	MGU3.033.XX
Njemačke utičnice	16 A 2P + E, sa zaporom, vijčani priključci	MGU3.037.XX
	16 A 2P + E, sa zaporom, vijčani priključci s lampom	MGU3.037.XXSL
	16 A 2P + E, sa zaporom, bezvijičane	MGU3.057.XX
	16 A 2P + E, sa zaporom, bezvijičane s lampom	MGU3.057.XXSL
Francuske utičnice	16 A 2P + E, sa zaporom, vijčani priključci	MGU3.039.XX
	16 A 2P + E, sa zaporom, vijčani priključci s lampom	MGU3.039.XXSL
	16 A 2P + E, sa zaporom, bezvijičane	MGU3.059.XX
	16 A 2P + E, sa zaporom, bezvijičane s lampom	MGU3.059.XXSL
Britanske utičnice	13 A 2P + E, sa zaporom, vijčani priključci	MGU3.045.XX
Posebne utičnice	10 A 2P, sa zaporom, vijčani priključci	MGU3.077.XX
Pokrovi podatkovnih konektora RJ45	Univerzalni	MGU9.460.XX
		MGU9.461.XX
	Kategorija 5e, neoklopljena	MGU3.411.XX
		MGU3.410.XX
Podatkovne utičnice	Kategorija 5e, oklopljena	MGU3.413.XX
		MGU3.412.XX
	Kategorija 6, neoklopljena	MGU3.415.XX
		MGU3.414.XX
TV/FM utičnice	Kategorija 6, oklopljena	MGU3.417.XX
		MGU3.416.XX
	TV/FM utičnica za paralelne distribucijske sustave	MGU3.451.XX
		MGU3.469.XX
R-TV/SAT utičnice	TV/FM utičnica za serijske distribucijske sustave	MGU3.452.XX
		MGU3.453.XX
	R-TV/SAT utičnica za paralelne distribucijske sustave	MGU3.454.XX
	R-TV/SAT utičnica za serijske distribucijske sustave	MGU3.455.XX
R/TV/SAT utičnice		MGU3.456.XX
R/TV/SAT utičnice	R/TV/SAT utičnica za paralelne distribucijske sustave	MGU3.450.XX
TV/SAT utičnice	TV/SAT ženska utičnica – Ž tipa	MGU3.468.XX
SAT jednostruke oklopljene utičnice	Muška pojedinačna	MGU3.462.XX
	Muški priključak	MGU3.464.XX
	Muški prolaz	MGU3.463.XX
TV jednostruke oklopljene utičnice	Ženska pojedinačna	MGU3.465.XX
	Ženski priključak	MGU3.467.XX
	Ženski prolaz	MGU3.466.XX
Telefonske utičnice	Kontaktni vijak RJ11- 4	MGU3.492.XX
	Kontaktni vijak RJ12- 6	MGU3.497.XX
Indikatorske lampe	Indikatorske lampe	MGU3.775.XXX
Zujalo i elektroničko zvonce za vrata	Zujalo 230 V, 50-60Hz	MGU3.785.XX
	Elektroničko zvonce za vrata 230 V	MGU3.786.XX
Svjetlo za nuždu	Svjetlo za nuždu	MGU3.776.T
Kontrolna žarulja	Autonomna kontrolna žarulja	MGU3.780.T
Bežični umeci	Kombinirani relej (uključeno/isključeno)	MGU3.572.XX
	Kombinirani regulator rasvjete	MGU3.573.XX
	Kombinirana roleta	MGU3.574.XX

Tehničke informacije

Proizvodi programa Altira kompatibilni s pokrovnim kutijama s poklopcem ref. MUR39110/MUR35110


Proizvod	Opis	Oznaka
Sklopke 16 A - 250 V AC	Izmjenična sklopka	ALB4X051
Tipkala 10 A - 250 V AC	Jednosmjerno tipkalo, normalno otvaranje	ALB4X060
Rotacijski regulatori rasvjete	Izmjenični 40 - 400 VA	ALB4X192
	400 VA, 1 - 10 V za fluorescentne cijevi od 230 V AC	ALB4X194
Regulatori rasvjete s tipkalom	Univerzalni regulator rasvjete s tipkalom 20- 350 VA	ALB4X190
Sklopka za vremensku odgodu	8 A, 2 s, vremenska odgoda 12 min.	ALB4X139
Francuske utičnice	16 A - 250 V AC, 2P+E, Rotoclip utičnica, oklopljena, 45°/90°, bezvijačana	ALB4X212
	16 A - 250 V AC, 2P + E, Rotoclip utičnica, oklopljena, 45°/90°, svjetleća LED-žaruljica, bezvijačana	ALB4X213
	16 A - 250 V AC, 2P + E, oklopljena, 90° ravna, bezvijačana	ALB4X277
	16 A - 250 V AC, 2P + E, oklopljena, 90° ravna, vijčani priključci	ALB4X272
Njemačke utičnice	16 A - 250 V AC, 2P + bočno E, oklopljena, 45° kosi položaj, bezvijačana	ALB4X282
Podatkovne utičnice RJ45 s konektorima Actassi S-One	Neoklopljene	ALB4X305N
		ALB4X325N
TV/FM/SAT/Hi-Fi utičnica	3 izlaza TV/FM/SAT, 2 ulaza TV/FM + SAT	ALB4X322
Telefonske utičnice	Francuska telefonska utičnica	ALB4X366
Utičnice zvučnika	Jednostruka utičnica, opružni zatezni spojevi	ALB4X387
Regulator roleta	16 A jednosmjerna sklopka za rolete	ALB4X087
	10 A tipkalo za rolete	ALB4X089

Vodič za dimenzioniranje i izbor rasvjetne sklopne opreme

- Za englesku verziju, možete upotrijebiti poveznicu „http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9GT15E“ za učitavanje dokumenta „Tehnički vodič za rasvjetu: Kako regulirati i štititi rasvjetne sklopove?“
- Za francusku verziju, možete upotrijebiti poveznicu „http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9GT15F“ za učitavanje dokumenta „Tehnički vodič za rasvjetu: Kako regulirati i štititi rasvjetne sklopove?“

Tehničke informacije

Dimenzije



Ref. br.	Širina (Š)	Visina (V)	Dubina (D)
MUR34007	71	71	26
MUR34029	71	71	40
MUR34101	155	84	23
MUR34107	84	84	28
MUR34108	84	84	44
MUR34109	226	84	23
MUR34151	84	155	23
MUR34201	71	70	14
MUR34202	71	70	14
MUR34203	71	70	14
MUR34204	71	70	14
MUR34205	71	70	14
MUR35007	49	42	8
MUR35008	49	42	13
MUR35019	71	71	40
MUR35020	71	71	40
MUR35021	76	76	64
MUR35022	76	76	64
MUR35023	76	76	64
MUR35024	76	76	64
MUR35025	71	71	40
MUR35026	76	76	64
MUR35027	71	71	40
MUR35028	76	76	64
MUR35031	76	76	64
MUR35033	76	76	64
MUR35034	71	71	40
MUR35042	71	71	40
MUR35052	71	71	80
MUR35053	71	71	80
MUR35061	71	71	72
MUR35062	71	71	72
MUR35067	76	76	80
MUR35106	71	71	29
MUR35110	71	71	29
MUR35127	71	71	40
MUR35228	71	71	40
MUR35326	71	71	40
MUR36024	76	147	64
MUR36025	76	147	64
MUR36028	147	76	64
MUR36029	147	76	64
MUR36030	76	76	64
MUR36034	76	76	64
MUR36037	218	76	64
MUR36038	218	76	64
MUR36132	84	84	56
MUR36133	71	71	47

Ref. br.	Širina (Š)	Visina (V)	Dubina (D)
MUR36134	71	71	50
MUR36135	71	71	43
MUR36731	76	76	64
MUR37021	71	71	40
MUR37713	218	76	54
MUR37911	76	76	54
MUR37912	76	147	54
MUR37914	147	76	54
MUR37931	71	71	45
MUR38030	71	71	47
MUR39007	49	42	8
MUR39008	49	42	13
MUR39021	76	76	64
MUR39022	71	71	40
MUR39023	71	71	40
MUR39024	71	71	40
MUR39026	76	76	64
MUR39027	71	71	40
MUR39030	76	76	64
MUR39033	71	71	40
MUR39034	76	76	64
MUR39035	147	76	64
MUR39067	76	76	80
MUR39101	155	84	23
MUR39106	71	71	29
MUR39107	84	84	28
MUR39108	84	84	44
MUR39109	226	84	23
MUR39110	71	71	29
MUR39127	71	71	40
MUR39129	71	71	40
MUR39132	84	84	50
MUR39133	71	71	47
MUR39134	71	71	50
MUR39135	71	71	50
MUR39151	84	155	23
MUR39201	71	71	14
MUR39202	71	70	40
MUR39203	71	70	14
MUR39204	71	70	14
MUR39205	71	70	14
MUR39206	76	76	64
MUR39721	84	84	56
MUR39723	71	71	40
MUR39911	76	76	54
MUR39912	76	147	54
MUR39913	218	76	54
MUR39914	147	76	54

Pregled katalogskih oznaka

Ref.br.	Stranica	Ref.br.	Stranica	Ref.br.	Stranica	Ref.br.	Stranica	Ref.br.	Stranica
MUR34004	14	MUR35022	16	MUR36025	16	MUR39022	13	MUR39151	15
MUR34007	14	MUR35023	16	MUR36028	16	MUR39023	13	MUR39201	14
MUR34029	13	MUR35024	16	MUR36029	16	MUR39024	13	MUR39202	14
MUR34101	15	MUR35025	13	MUR36030	16	MUR39026	16	MUR39203	14
MUR34107	15	MUR35026	16	MUR36034	16	MUR39027	13	MUR39204	14
MUR34108	15	MUR35027	13	MUR36037	16	MUR39030	16	MUR39205	14
MUR34109	15	MUR35028	16	MUR36038	16	MUR39033	13	MUR39206	16
MUR34151	15	MUR35031	16	MUR36132	17	MUR39034	16	MUR39721	17
MUR34201	14	MUR35033	16	MUR36133	13	MUR39035	16	MUR39723	13
MUR34202	14	MUR35034	13	MUR36134	13	MUR39067	16	MUR39911	15
MUR34203	14	MUR35042	13	MUR36135	13	MUR39101	15	MUR39912	15
MUR34204	14	MUR35052	13	MUR36731	16	MUR39106	14	MUR39913	15
MUR34205	14	MUR35053	13	MUR37021	13	MUR39107	15	MUR39914	15
MUR34206	14	MUR35061	13	MUR37713	15	MUR39108	15	S520291	14
MUR34526	13	MUR35062	13	MUR37911	15	MUR39109	15	S520292	14
MUR34555	14	MUR35067	16	MUR37912	15	MUR39110	14	S520293	14
MUR34556	14	MUR35106	14	MUR37914	15	MUR39127	13	S520299	14
MUR35007	14	MUR35110	14	MUR37931	14	MUR39129	13		
MUR35008	14	MUR35127	13	MUR38030	13	MUR39132	17		
MUR35019	13	MUR35228	13	MUR39007	14	MUR39133	13		
MUR35020	13	MUR35326	13	MUR39008	14	MUR39134	13		
MUR35021	16	MUR36024	16	MUR39021	16	MUR39135	13		

Life Is On



schneider-electric.hr
podrska.hr@schneider-electric.com
0800 77 88

schneider-electric.ba
potpora.ba@schneider-electric.com
033 717 200

Izgled, specifikacije i opisi su podložni promjenama
bez prethodne najave.